

CARRETILLAS MONTADAS EN CAMIONES

MODELOS
MF25D
TMF25D
MCF25



MODELO MF25D

Motor: **YANMAR**

Combustible: **Diésel**

Potencia: **35 kW a 2200 rpm**

Certificación: **Stage 5**

Número de Cilindros: **4 en línea**

Presión de Trabajo Hidráulica
para Accesorios: **180 bar**

Caudal de Aceite para
Accesorios: **44 l/min**

Nivel de Ruido para el
Operador: **84 dB**

Asiento: **Sí**

Tipo de Neumáticos: **Neumáticos**

Dimensiones de las Ruedas
Delanteras: **10x16,5 IND 10**

Dimensiones de las Ruedas
Traseras: **10x16,5 IND 10**

Número de Ruedas
Deleranteras / Traseras: **2 / 1**

Ruedas Motrices Hidráulicas
(Deleranteras / Traseras): **2 / 1**

Velocidad de Desplazamiento
(cargado / descargado):
10,60 / 10,70 km/h

Velocidad de Elevación
(cargado / descargado):
0,26 / 0,24 m/s

Velocidad de Descenso
(cargado / descargado):
0,38 / 0,24 m/s

Capacidad de Subida (cargado /
descargado): **31% / 32%**

Tiempo de Aceleración (cargado /
descargado): **4,10 / 2,60 s**

Freno de Servicio: **Hidráulicos**

Tipo de Transmisión: **Hidroestática**

Portahorquillas ISO 2328
(clase/formato) A/B: **2A**



DIMENSIONES

Peso en Servicio: **2750 kg**

Peso (cargado) sobre el Eje

Delantero / Trasero: **4200 / 1050 kg**

Peso (vacío) sobre el Eje

Delantero / Trasero: **1280 / 1470 kg**

Capacidad: **2500 kg (Q)**

Centro de Gravedad de la Carga: **500 mm (c)**

Distancia de la Carga: **424 mm (x)**

Distancia entre Ejes: **1629 mm (y)**

Anchura del Eje Delantero: **2143 mm (b10)**

Inclinación de los Brazos Hacia Delante / Atrás: **7° / 7° (α/β)**

Altura Máxima de Elevación: **3100 mm (h3)**

Altura de la Cabina: **2307 mm (h6)**

Altura del Asiento al Suelo: **1149 mm (h7)**

Longitud Total: **2858 mm (l1)**

Anchura Total: **2406 mm (b1)**

Altura Libre al Suelo: **300 mm (m1)**

Dimensiones de las Horquillas (E x A x L):

40 x 122 x 1200 mm

Anchura del Portahorquillas: **1298 mm (b3)**

Distancia entre Horquillas: **1278 mm (b5)**



Distancia entre Brazos de las Ruedas: **1603 mm (b4)**

Alcance Máximo de Extensión: **1000 mm (l4)**

Anchura del Pasillo para Palet

800 x 1200 mm: **3568 mm (Ast)**

Radio de Giro: **2592 mm (Wa)**

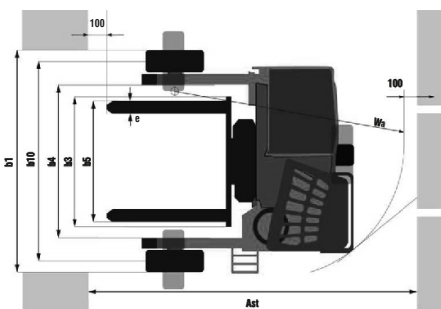

MODELO TMF25D



DIMENSIONES

Peso en Servicio: **2850 kg**

Peso (cargado) sobre el Eje Delantero / Trasero:
4060 / 1290 kg

Peso (vacío) sobre el Eje Delantero / Trasero:
950 / 1900 kg

Capacidad: **2500 kg (Q)**

Centro de Gravedad de la Carga: **600 mm (c)**

Distancia de la Carga: **248 mm (x)**

Distancia entre Ejes: **1785 mm (y)**

Anchura del Eje Delantero: **2143 mm (b10)**

Inclinación de los Brazos Hacia

Delante / Atrás: **12° / 14° (α/β)**

Altura Máxima de Elevación: **3400 mm (h3)**

Altura de la Cabina: **2296 mm (h6)**

Altura del Asiento al Suelo: **1149 mm (h7)**

Longitud Total: **3209 mm (l1)**

Anchura Total: **2406 mm (b1)**

Altura Libre al Suelo: **300 mm (m1)**

Dimensiones de las Horquillas (E x A x L):

40 x 122 x 1200 mm

Anchura del Portahorquillas: **1298 mm (b3)**

Distancia entre Horquillas: **1278 mm (b5)**



Distancia entre Brazos de las Ruedas: **1603 mm (b4)**

Alcance Máximo de Extensión: **1316 mm (l4)**

Anchura del Pasillo para Palet

800 x 1200 mm: **3854 mm (Ast)**

Radio de Giro: **2700 mm**

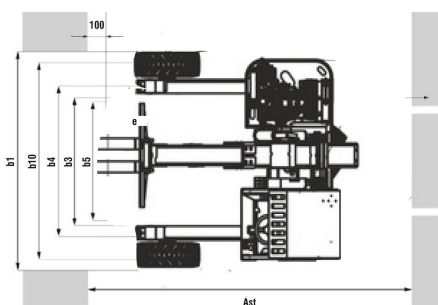

Motor: **YANMAR**

Combustible: **Diésel**

Potencia: **35 kW a 2200 rpm**

Certificación: **Stage 5**

Número de Cilindros: **4 en línea**

Presión de Trabajo Hidráulica
para Accesorios: **180 bar**

Caudal de Aceite para
Accesorios: **44 l/min**

Nivel de Ruido para el
Operador: **84 dB**

Asiento: **Sí**

Tipo de Neumáticos: **Neumáticos**

Dimensiones de las Ruedas
Delanteras: **10x16,5 IND 10**

Dimensiones de las Ruedas
Traseras: **10x16,5 IND 10**

Número de Ruedas Delanteras /
Traseras: **2 / 1**

Ruedas Motrices Hidráulicas
(delanteras / traseras): **2 / 1**

Velocidad de Desplazamiento
(cargado / descargado):
10,60 / 10,70 km/h

Velocidad de Elevación
(cargado / descargado):
0,26 / 0,24 m/s

Velocidad de Descenso
(cargado / descargado):
0,38 / 0,24 m/s

Capacidad de Subida (cargado /
descargado): **31% / 32%**

Tiempo de Aceleración (cargado /
descargado): **4,10 / 2,60 s**

Freno de Servicio: **Hidráulico**

Tipo de Transmisión: **Hidroestática**

Portahorquillas ISO 2328
(clase/formato) A/B: **2A**

MODELO MCF25

Motor: **YANMAR**

Combustible: **Diésel**

Potencia: **18 kW**
35 kW (opcional)

Certificación: **Stage 5**

Presión de trabajo hidráulica
para accesorios: **180 bar**

Capacidad del depósito
de combustible: **50 L**

Capacidad del depósito
hidráulico: **50 L**

Velocidad de desplazamiento
(con carga / sin carga):
2,2 / 4 km/h

Capacidad de pendiente superable
(con carga / sin carga):
15% / 15%


Centro de gravedad de
la carga: **600 mm**

Freno de servicio:
Hidráulico

Tipo de transmisión:
Hidrostática

Capacidad de carga:
2500 kg

Altura máxima de elevación:
3100 mm

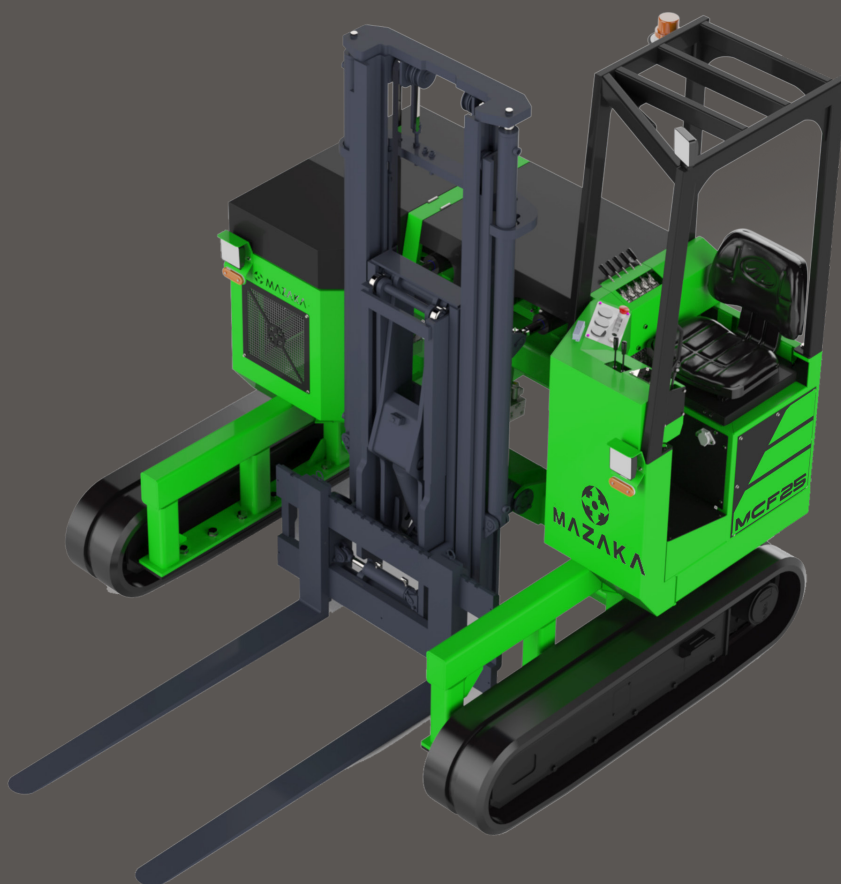

DIMENSIONES

Ancho de transporte: **2325 mm**

Altura de transporte: **2540 mm**

Longitud de transporte: **2950 mm**

Peso: **3350 kg**



**CARRETILLAS
MONTADAS EN
CAMIONES**