

PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES

MODELO
SL60 D





DIMENSIONES

Dimensiones de la Plataforma (LxA): **1200 x 2400 mm**

Altura Máxima de Trabajo (con operador): **6000 mm**

Altura Máxima de la Plataforma: **4000 mm**

Altura en Desplazamiento: **2000 mm**

Capacidad de la Plataforma: **1200 kg**


Longitud Total: **3050 mm**

Ancho Total: **1940 mm**

Peso Total: **3250 kg**

Ángulo de Inclinación Frontal y Trasera: **±10°**

Ángulo de Inclinación Lateral (Izquierda/Derecha): **±10°**

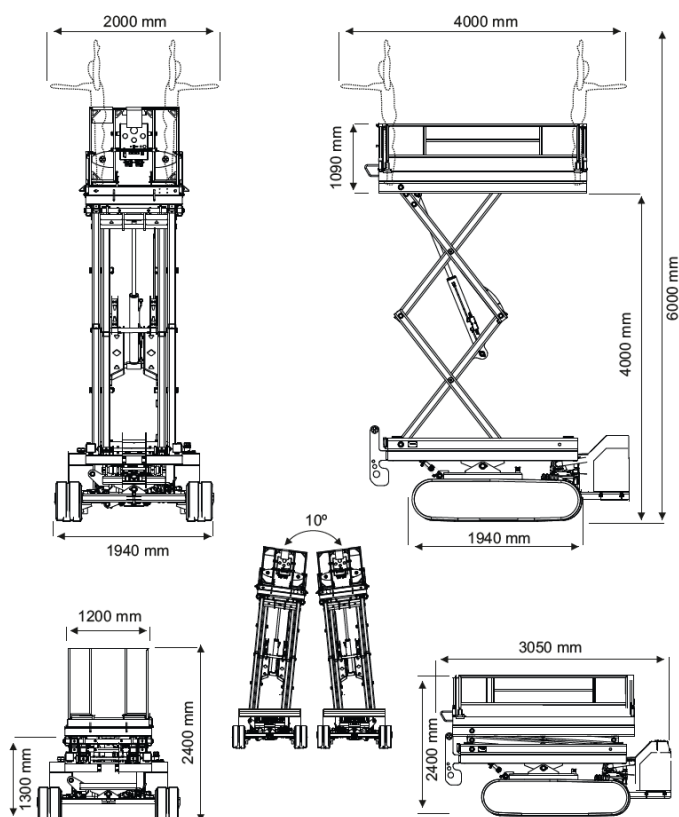

MODELO SL60 D

Motor: **YANMAR / KUBOTA**

Potencia: **18 kW**

Certificación: **Stage 5**

Depósito de Combustible: **50 l**

Tipo de Combustible: **Diésel**

Depósito de Aceite Hidráulico: **50 l**

Tipo de Orugas: **Goma**

Nivelación de la Plataforma:
Operador / Automático

Válvula de Control Hidráulico:
Mecánica

Sistema de Control Direccional:
Joystick Hidráulico

Sistema de Conducción con
Doble Velocidad: **Sí**

Luz de Trabajo: **Sí**

Parada de Emergencia a
Nivel del Suelo: **Sí**

Control Automático de
Inclinación: **Sí**

Velocidad de Desplazamiento:
4 km/h

Capacidad de Ascenso: **20°**

Marcha Lateral: **10°**

EQUIPOS OPCIONALES

Control Remoto
Hincado de Pilotes
Compresor
Carpa con Cabina
Entrada USB
Kit de Tracción
Radio



PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES

**MODELO
TPL60 D**

ELEVACIÓN EN TRABAJOS AGRÍCOLAS





DIMENSIONES

Dimensiones de la Plataforma Cerrada (AnxL): **1000x3000 mm**

Dimensiones de la Plataforma Abierta (AnxL): **1500x4000 mm**

Altura Máxima de Trabajo (con operador): **6500 mm**

Altura Máxima de la Plataforma: **4500 mm**

Altura en Desplazamiento: **3000 mm**

Capacidad de la Plataforma: **250 kg**

Longitud: **3000 mm**

Anchura: **1000 mm**

Peso Total: **2000 kg**

Ángulo de Inclinación Frontal y Trasera: **±10°**

Ángulo de Inclinación Lateral (Izquierda/Derecha): **±10°**

MODELO TPL60 D

Motor: **YANMAR / KUBOTA**

Potencia: **18 kW**

Certificación: **Stage 5**

Depósito de Combustible: **50 l**

Tipo de Combustible: **Diésel**

Depósito de Aceite Hidráulico: **50 l**

Tipo de Orugas: **Goma**

Nivelación de la Plataforma:
Operador / Automática

Válvula de Control Hidráulico:
Mecánica

Sistema de Control Direccional:
Joystick Hidráulico

Sistema de Conducción con
Doble Velocidad: **Sí**

Luz de Trabajo: **Sí**

Caja de Herramientas: **Sí**

Parada de Emergencia a
Nivel del Suelo: **Sí**

Control de Inclinación Automático: **Sí**

Velocidad de Desplazamiento:
4 km/h

Capacidad de Subida: **20°**

Desplazamiento Lateral: **10°**

Ancho de Ejes Ajustable:
1000-1500 mm

EQUIPOS OPCIONALES

Control Remoto
Hincado de Estacas
Compresor 200 litros / 10 bar
Toldo sobre Plataforma
Entrada USB